

MOTULTECH CADREX DR 40 SC

DEFORMATION

DESCRIPTION

CADREX DR 40 SC est une huile entière, exempte de chlore, pour l'emboutissage, le pliage, la déformation et la découpe fine de tous métaux ferreux et non ferreux, dans des opérations de sévérité normale.

APPLICATIONS

Pour toutes pièces rentrant sur chaînes de montage ou éléments de sous ensemble (tôles en acier, nues ou pré-revêtues de zinc ou d'alliages de zinc, tôles en aluminium, etc).
Prêt à l'emploi, s'utilise au pinceau ou en trempe.


AVANTAGES

- Ne subit pas de jaunissement à la lampe HPRL.
- En l'absence de rinçage, **CADREX DR 40 SC** préserve provisoirement les métaux traités de toute corrosion ultérieure.
- Facilement rinçable avant les opérations de peinture.
- Durée de protection contre la corrosion de 1 à 2 mois sous abri.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	CADREX DR 40 SC
Aspect	-		Light
Stockage	-		A l'abri du gel

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

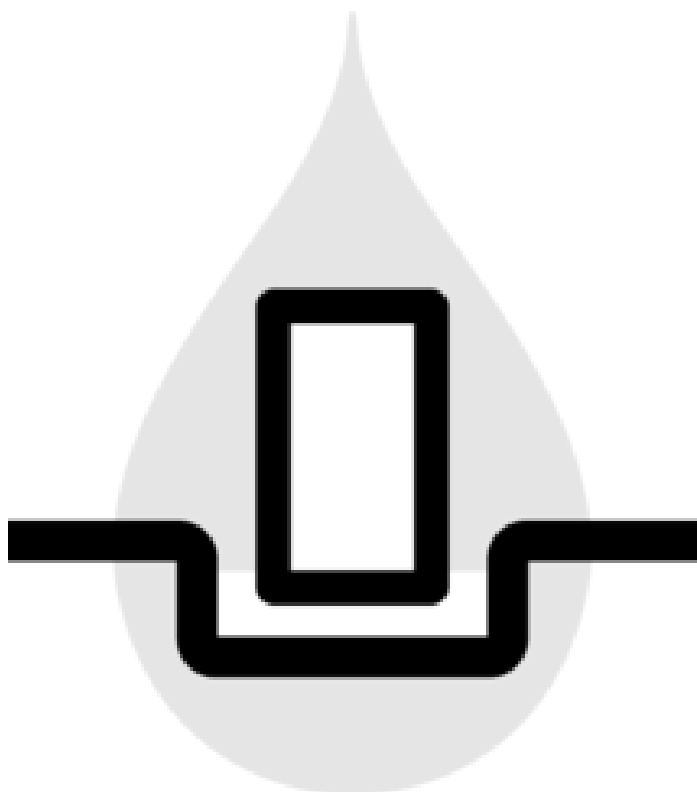

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.