

MOTULTECH SAFKOOL 6210

MICRO-EMULSION POUR LES OPERATIONS D'USINAGE ET D
RECTIFICATION

SEMI-SYNTHETIC BASE

DESCRIPTION

SAFKOOL 6210 est un concentré émulsifiable dans l'eau conçu pour répondre à tout type d'opérations d'usinage nécessitant un excellent pouvoir refroidissant.

SAFKOOL 6210 est recommandé pour les opérations d'usinage et de rectification des métaux ferreux.

Dans certaines conditions d'utilisation, **SAFKOOL 6210** peut également être utilisé sur les métaux jaunes.

APPLICATIONS

SAFKOOL 6210 est recommandé pour les opérations de rectification et d'usinage légères à modérées sur métaux ferreux.

Dans certaines conditions d'utilisation, **SAFKOOL 6210** peut également être utilisé sur les métaux jaunes.


AVANTAGES

- Excellent pouvoir refroidissant
- Excellente bio-stabilité et stabilité en service
- Sécurité & confort d'utilisation
- Propreté de l'environnement de travail

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SAFKOOL 6210
Aspect	-		Liquide
pH	-	NFT 60.193	9.3 à 5%
Protection corrosion limite	%	IP 287	2
Coefficient Réfractométrique	-		1.7
Plage de dureté d'eau (teneur en chlorure)	ppm		20-50

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

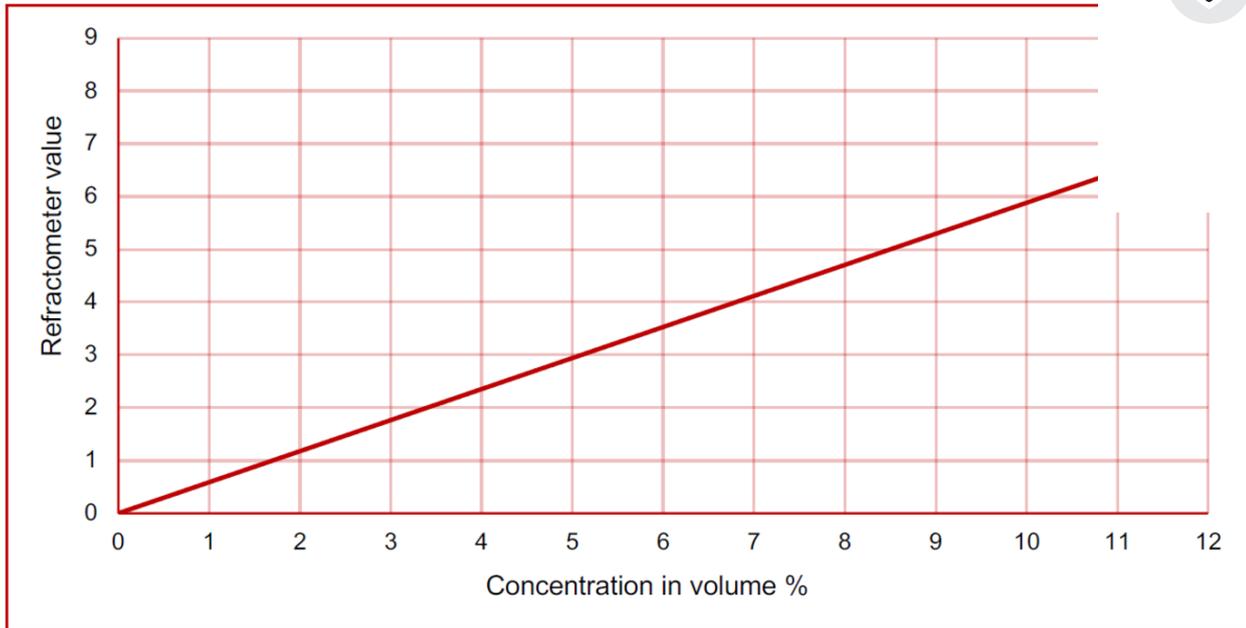

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.