MOTUL TECH

DATA SHEET

MOTULTECH SAFKOOL 6220

MICRO-EMULSION POLYVALENTE POUR LES OPERATIONS D'US NAGE

SEMI-SYNTHETIC BASE

DESCRIPTION

SAFKOOL 6220 est un concentré émulsifiable dans l'eau conçu pour répondre à tout type d'opérations d'usinage nécessitant un excellent pouvoir refroidissant.

SAFKOOL 6220 est recommandé pour usiner les métaux ferreux et non ferreux, y compris les alliages d'aluminium standards.

Grâce aux additifs spécifiquement choisis, **SAFKOOL 6220** est particulièrement adapté pour les eaux dures et très dures.

APPLICATIONS

Pour les opérations d'usinage légères à modérées sur métaux ferreux et non-ferreux.
Recommandé pour des duretés d'eau moyennes à très élevées

AVANTAGES

- Excellent compromis entre pouvoir refroidissant et pouvoir lubrifiant
- Optimisation des états de surface et des tolérances
- Excellente bio-stabilité et stabilité à l'emploi
- Sécurité & confort d'utilisation
- Propreté de l'environnement de travail

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SAFKOOL 6220
Aspect	-		Liquide
pH	-	NFT 60.193	9.4 à 5%
Protection corrosion limite	%	IP 287	2
Coefficient Réfractométrique	-		1.6
Plage de dureté d'eau (teneur en chlorure)	ppm		200-800

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr

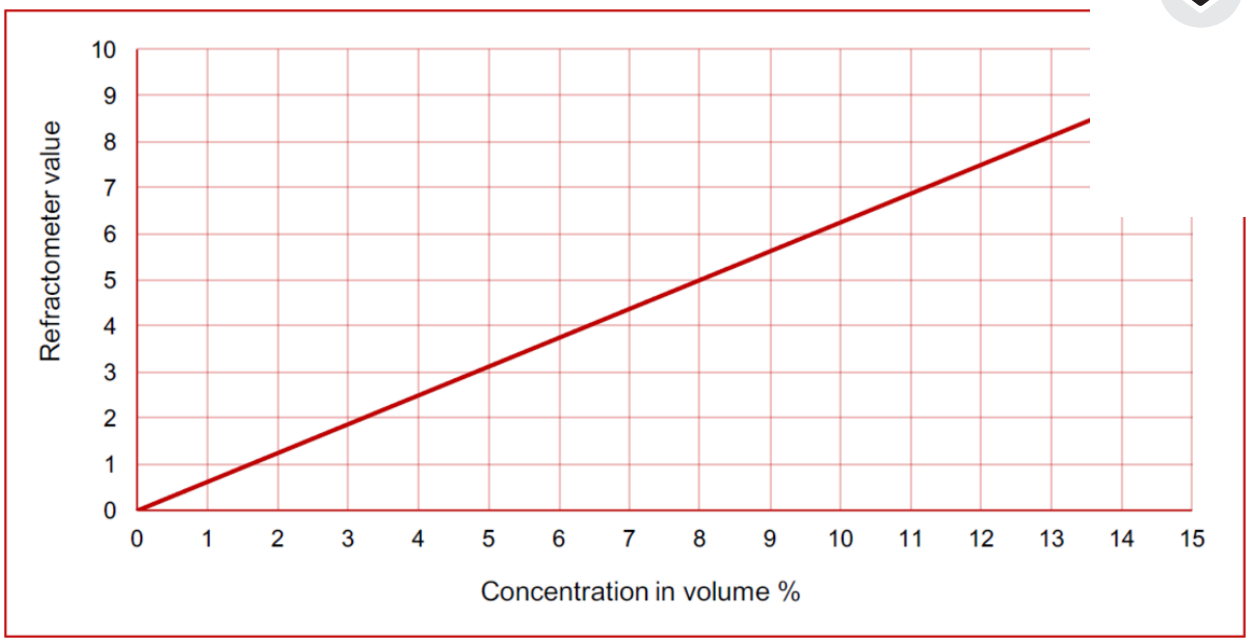

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr