

SAFMOLD**DESCRIPTION**

SAFMOLD es un agente desmoldante de altas prestaciones, con calidad "sintética" para hormigón. Listo para el uso, **SAFMOLD** permite la retirada sencilla de todo tipo de hormigones tras el curado.

APLICACIONES

SAFMOLD puede utilizarse en interior y exterior, como en prefabricados de fábricas in situ. De pulverizado sencillo, se aplica en forma de película regular rociando o con brocha, dependiendo de la naturaleza del molde.

SAFMOLD está destinado a hormigones vaporizados o no hasta 80 °C.

SAFMOLD puede utilizarse sobre sustratos de metal, plástico o madera. Para materiales especiales, recomendamos realizar una prueba de compatibilidad previa.

SAFMOLD ofrece excelentes resultados en desmoldado inmediato y con retardo y un excelente aspecto superficial sin burbujas ni manchas, listo para recibir los siguientes revestimientos.

INFORMACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL CHARACTERISTICS	UNITS	STANDARDS	SAFMOLD
Color	-	Visual	Amarillo
Densidad a 20 °C (68 °F)	g / ml	ISO 12.185	0.838
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	mm ² /s	ASTM D445	7.8
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	mm ² /s	ASTM D445	2.6
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	107.0
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	
Punto congelación	°C	ASTM D97	-24.0
Almacenamiento	-		sin posibilidad de escarcha, estable entre 4 °C y 40 °C

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

SALUD & SEGURIDAD

- Punto de ignición alto
- Sin etiquetar
- Sin VOC (químicos orgánicos volátiles)

- Contenido aromático <1 %

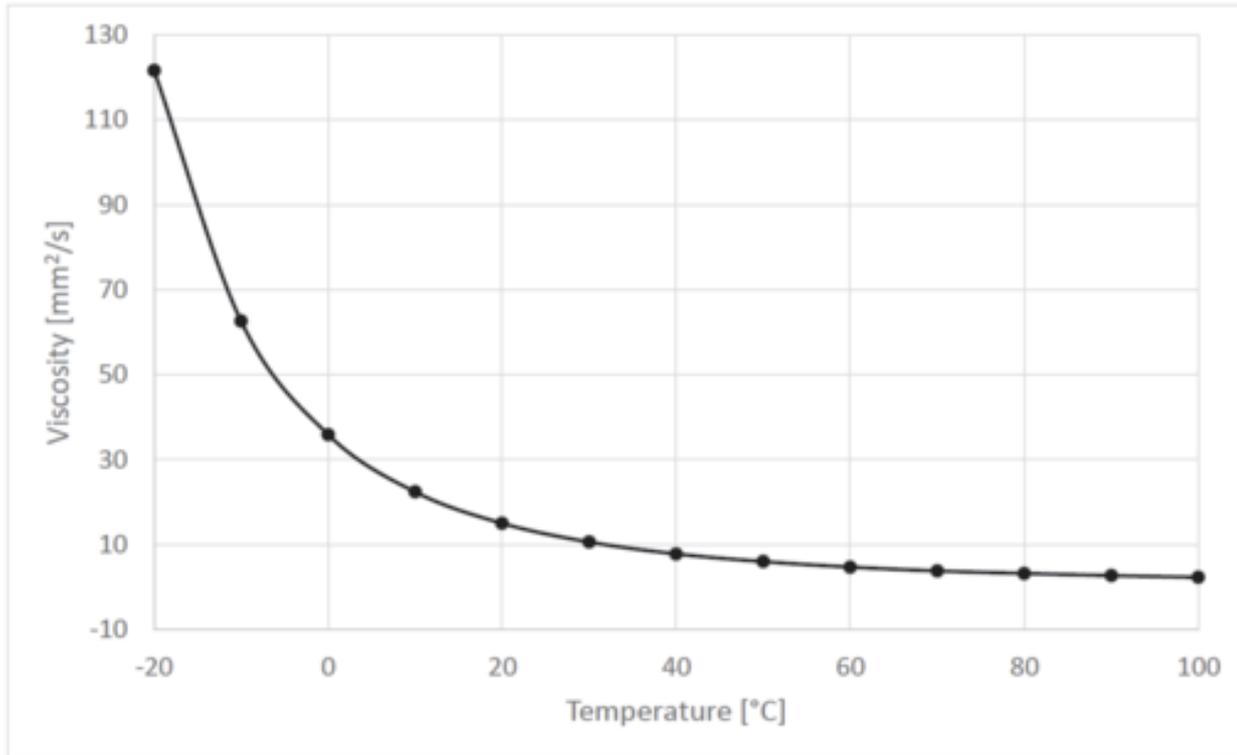

INSTRUCCIONES

- 1 l cubre entre 15 y 30 m² (madera) y entre 30 y 40 m² (metal o plástico).
- **SAFMOLD** tiene una fecha de caducidad de 24 meses.
- Recomendamos almacenar **SAFMOLD** en lugares sin posibilidad de escarcha. Estable entre 4 °C y 40 °C.

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.