MOTUL TECH

DATA SHEET

MOTULTECH SAFKOOL 6110 CS

MICRO-EMULSION POUR RECTIFICATION ET USINAGE DE METAUX FERREUX

SEMI-SYNTHETIC BASE

DESCRIPTION

SAFKOOL 6110 CS est un concentré émulsifiable dans l'eau, conçu spécifiquement pour les opérations de rectification et d'usinage des fontes et aciers.

De par sa formulation, **SAFKOOL 6110 CS** permet d'obtenir un refroidissement maximum et de diminuer sa consommation par entrainement.

APPLICATIONS

Pour les opérations de rectification et d'usinage légères à modérées sur métaux ferreux.

Recommandée pour des eaux de dureté faible à moyenne.

AVANTAGES

- Peu moussant
- Bonnes propriétés de refroidissement et de détergence
- Très bon relargage des huiles étrangères
- Très bonne décantation des particules
- Excellente bio-stabilité et stabilité à l'emploi
- Sécurité et confort d'utilisation
- Propreté de l'environnement de travail

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SAFKOOL 6110 CS
Aspect	-		Liquide
pH	-	NFT 60.193	9.7 à 5%
Protection corrosion limite	%	IP 287	2.5
Coefficient Réfractométrique	-		2.5
Plage de dureté d'eau recommandée pour la mise en émulsion	ppm		100-400

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr

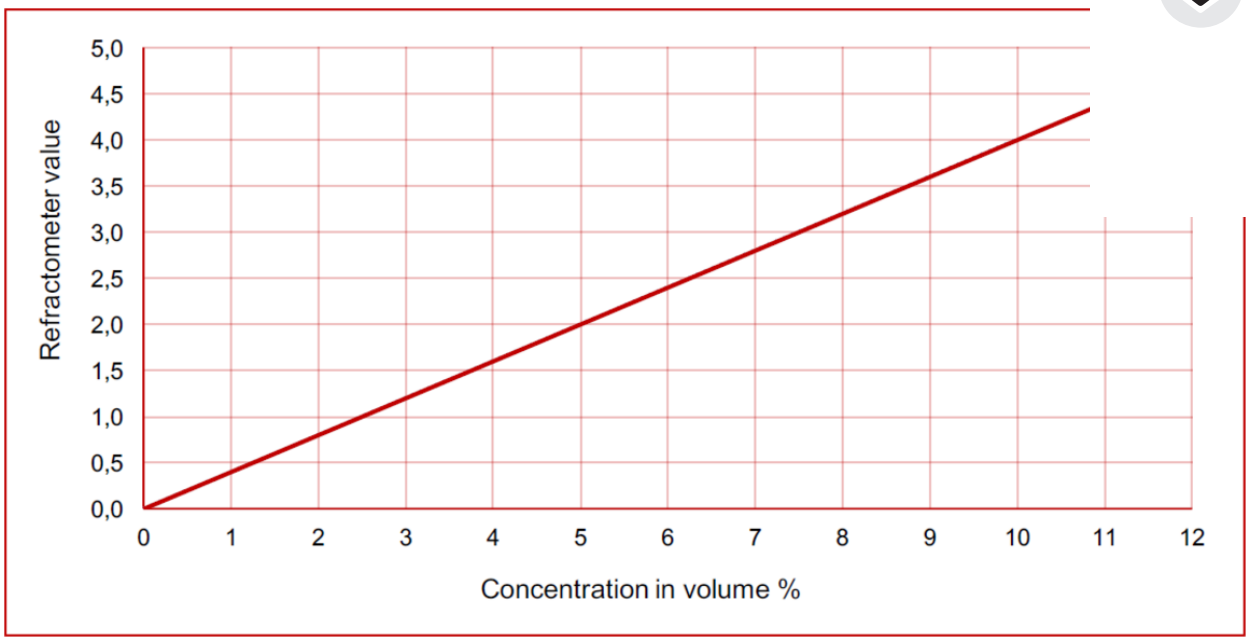

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr